




COMPAC

A

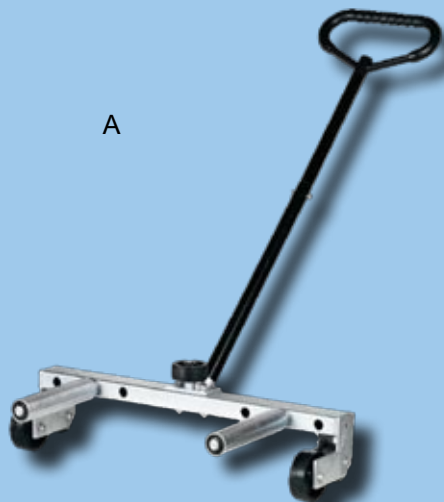

Nieuw


Verrijdbare Wielheffer

- Max. capaciteit 250KG
- Geschikt voor wielen van maximaal 445/65 -22,5"
- Extra steunwiel voor makkelijk en veilig manoeuvreren
- De rollers hebben aan elke zijde drie posities voor verschillende wielmaten


Afb.	Omschrijving	Capaciteit	Artikelnummer
------	--------------	------------	---------------

A	verrijdbare wielheffer	250 kg	75.WD-mobile
---	------------------------	--------	---------------------


COMPAC

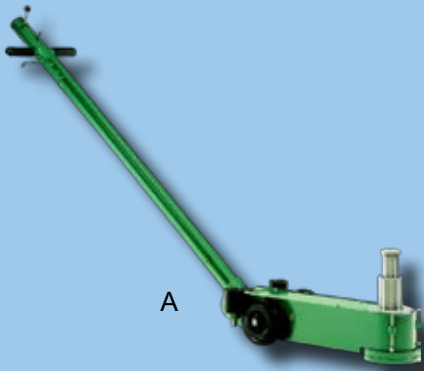

A

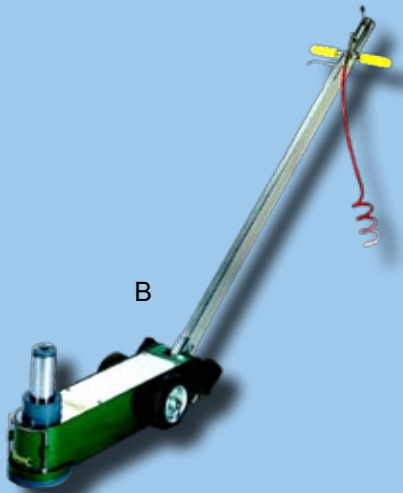

B

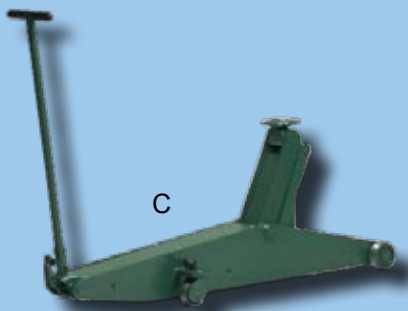

C

Luchthydraulische krik

Luchthydraulische kriks worden geleverd met 2 hulpstukken van 70 en 90 mm

Afb.	Omschrijving	Capaciteit	Artikelnummer
------	--------------	------------	---------------

A	Luchthidr. krik	10-25 ton	75.A2510-C
Hoogte: min. 175 mm / max. 365/270 mm			

A	Luchthidr. krik	11-44 ton	75.A4411-C
Hoogte: min. 150 mm / max. 330/265 mm			

Luchthydraulische krik

- Wordt geleverd met 2 hulpstukken van 70 en 90 mm
- Capaciteit 20 ton
- Hoogte min. 220 mm / max. 350 mm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

B	Luchthydraulische krik	75.AV20-C
---	------------------------	------------------

Werkplaatskrik

Werkplaatskrik 10 ton

- Hoogte: min. 170 mm / max. 670 mm

Werkplaatskrik 15 ton

- Hoogte: min. 200 mm / max. 600 mm

Werkplaatskrik 20 ton

- Hoogte: min. 200 mm / max. 600 mm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

C	Werkplaatskrik 10 ton	75.10T-C
---	-----------------------	-----------------

C	Werkplaatskrik 15 ton	75.15T-C
---	-----------------------	-----------------

C	Werkplaatskrik 20 ton	75.20T-C
---	-----------------------	-----------------



COMPAC




A



B



C



D

Transmissiekrik

- Voorzien van voetbedieningsbeveiliging voor gecontroleerd zakken
- Capaciteit 525 kg

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

A	Transmissiekrik	75.TJ525
---	-----------------	----------

Werkplaatskraan

- Opvouwbare werkplaatskraan met unieke draaibare 135° enkelwerkende cilinder
- Max. capaciteit 1000 kg bij een hoogte van 2090 mm en een bereik van 940 mm
- Max. hoogte 2300 mm bij een bereik van 1215 mm en een capaciteit van 400 kg

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

B	Werkplaatskraan	75.CC10L
---	-----------------	----------

Transmissiekrik

- Telescopische Transmissiekrik voorzien van breed onderstuk met grote wielen voor instelbare stabiliteit
- Min./max. hoogte: 1000/2010 mm
- Max. capaciteit: 1300 kg

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

C	Transmissiekrik	75.TJ-T1300
---	-----------------	-------------

Transmissiekrik hulpstuk


- Voor extra veiligheid en stabiliteit
- Max. capaciteit 500 kg
- Geschikt voor 75.TJ-T1300

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

D	Transmissiekrik	75.CBA-TRANS
---	-----------------	--------------

COMPAC

A

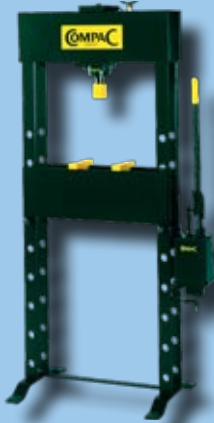

Werkplaatspers

- Compac handbediende werkplaatspers met verstelbare cilinder
- Professionele zware kwaliteit in groen gelakte uitvoering
- Slag 215 mm, met pneumatische sneldaling en terugloop
- Wordt geleverd met in hoogte verstelbare perstafel,
- 2 V-blokken en manometer

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

A	Werkplaatspers 20 ton	75.HP20
---	-----------------------	---------

A	Werkplaatspers 25 ton	75.HP25G2
---	-----------------------	-----------

B



Werkplaatspers

- Compac handbediende werkplaatspersen
- Professionele zware kwaliteit in groen gelakte uitvoering
- Wordt geleverd met in hoogte verstelbare perstafel d.m.v. lier, 2 V-blokken en manometer

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

B	Werkplaatspers 40 ton	75.HP40
---	-----------------------	---------

B	Werkplaatspers 60 ton	75.HP60
---	-----------------------	---------

B	Werkplaatspers 100 ton	75.HP100
---	------------------------	----------

C



Wieldrager


- Wielheffer voor de- en montage van dubbele wielen van vrachtwagens en bussen
- Gemakkelijk toegang tot de wielbouten via de opening in het frame
- De veerbelaste neerlaatfunctie heeft een dodemansbeveiliging
- De hydraulica is voorzien van een beveiliging tegen overbelasting
- Capaciteit 800 kg
- Hefarmen aan beide zijden in breedte verstelbaar

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

C	Wieldrager	75.WD800
---	------------	----------



COMPAC

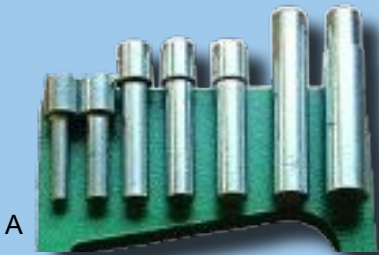

Persstukkenset

7-delig

t.b.v. HP20 en HP25G2

- 7-delig: 12 - 14 - 16 - 20 - 22 - 25 - 30 mm

t.b.v. HP40

- 7-delig: 12 - 14 - 16 - 20 - 22 - 25 - 30 mm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

A	T.b.v. HP20 & HP25G2	75.061216
---	----------------------	-----------

A	T.b.v. HP40	75.061217
---	-------------	-----------

Kogellagerindrukset

4-delig

t.b.v. HP20 en HP25G2

- 4-delig: 64 - 67 - 72 - 75 mm

t.b.v. HP40

- 4-delig: 64 - 67 - 72 - 75 mm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

B	T.b.v. HP20 & HP25G2	75.061218
---	----------------------	-----------

B	T.b.v. HP40	75.061222
---	-------------	-----------

Persplaat

t.b.v. HP20 t/m HP60

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
------	--------------	---------------

C	Persplaat	75.061100
---	-----------	-----------