



Electrospiraal

1-aderig



- Polyurethaan mantel
- Leverbaar in kleuren rood en zwart

Omschrijving	Aantal aders	mm ²	Buiten Ø mm	Aantal windingen	Kabeldikte mm	Werklengte cm	Artikelnummer
Electrospiraal	1	35	54	34	14,5	350	39.13.101
Electrospiraal	1	35	54	34	14,5	350	39.13.102

Electrospiraal

3, 4-aderig



- PVC mantel

Omschrijving	Aantal aders	mm ²	Buiten Ø mm	Aantal windingen	Kabeldikte mm	Werklengte cm	Artikelnummer
Electrospiraal	3	1	30	56	8	300	39.13.306
Electrospiraal	4	1	30	46	8,5	250	39.13.402

ABS electrospiraal

5-aderig




- Polyurethaan mantel

Omschrijving	Aantal aders	mm ²	Buiten Ø mm	Aantal windingen	Kabeldikte mm	Werklengte cm	Artikelnummer
ABS-electrospiraal	5	3 x 1,5 2 x 4	55	28	11,5	400	39.13.500

EBS electrospiraal

7-aderig

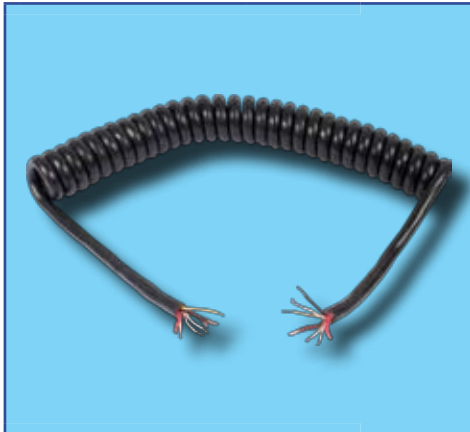

- Polyurethaan mantel

Kabel met "Shielded Twisted Pair" (STP). De twee draden voor de can-bus aansluiting moeten volgens J1939 in elkaar gedraaid zijn om elektromagnetische interferentie (overspraak) te vermijden.

Omschrijving	Aantal aders	mm ²	Buiten Ø mm	Aantal windingen	Kabeldikte mm	Werklengte cm	Artikelnummer
EBS electrospiraal	7	5 x 1,5 2 x 4	55	23	14	300	39.13.700

Electrospiraal

2, 3, 4, 5, 7 en 10-aderig



- TPR (Thermo-Plastic-Rubber)
- Bestand tegen de meest voorkomende oliën, vetten en zuren.
- Blijft onder alle temperaturen soepel
- Afwijkende uitvoeringen op aanvraag

Omschrijving	Aantal aders	mm ²	Buiten Ø mm	Aantal windingen	Kabeldikte mm	Werklengte cm	Artikelnummer
Electrospiraal	2	6	55	30	14,5	300	39.13.201
Electrospiraal	3	0,75	25	60	7	300	39.13.305
Electrospiraal	3	1	36	50	9,5	300	39.13.303
Electrospiraal	3	6	68	25	16	250	39.13.301
Electrospiraal	4	0,75	39	48	9,5	300	39.13.401
Electrospiraal	5	0,75	40	38	10,5	300	39.13.503
Electrospiraal	7	6 x 1 1 x 2	52	32	13	300	39.13.704
Electrospiraal	10	9 x 1 1 x 2	58	28	14,5	300	39.13.110



Electrospiraal

7-aderig



- Polyurethaan mantel
- Kleur: zwart

Omschrijving	Aantal aders	mm ²	Buiten Ø mm	Aantal windingen	Kabeldikte mm	Werk lengte cm	Artikelnummer
Electrospiraal	7	6 x 1,5 1 x 2,5	46	37	11,5	350	39.13.755

Electrospiraal

13-aderig




- Dubbel geïsoleerd
- Pollaprene Hytrel buitenmantel met een TPR binnenmantel
- De aders afzonderlijk voorzien van PVC isolatie
- Zeer goed bestand tegen alle mogelijke oliën, vetten, zuren, chemicaliën etc.
- Speciaal voor ADR/VLG transport

Omschrijving	Aantal aders	mm ²	Buiten Ø mm	Aantal windingen	Kabeldikte mm	Werk lengte cm	Artikelnummer
Electrospiraal	13	11 x 1 2 x 2	55	34	14	400	39.13.130

Dubbele electrospiraal

2 x 1-aderig

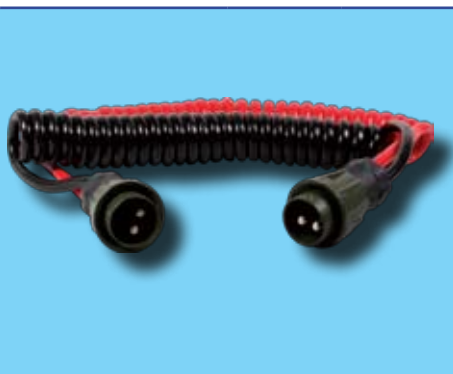

- Dubbele spiraalkabel
- 1x rood, 1x zwart
- Met gemonteerde 2-polige NATO stekkers conform VG96917

Omschrijving	Aantal aders	mm ²	Buiten Ø mm	Aantal windingen	Kabeldikte mm	Werk lengte cm	Artikelnummer
Electrospiraal	2 x 1	2 x 35	59	28	59	350	39.13.103

Electrospiraal Clang

3-aderig



- Polyurethaan mantel
- Geschikt voor Clang 3-polige stekkerdozen

39.13.350: met aangevulcaniseerde kunststofstekkers

39.13.351: met gemonteerde metalen stekkers

Omschrijving	Aantal aders	mm ²	Buiten Ø mm	Aantal windingen	Kabeldikte mm	Werklengte cm	Artikelnummer
Electrospiraal	3	6	62	25	13,5	350	39.13.350
Electrospiraal	3	6	62	25	13,5	350	39.13.351

Electrospiraal ABS/EBS

7-aderig



- Polyurethaan mantel
- DIN 7638
- Geschikt voor ADR/VLG vervoer

39.13.706: met 2 aangezette stekkers


39.13.707: met 2 aangezette "Jaeger" stekkers

Kabel met "Shielded Twisted Pair" (STP). De twee draded voor de can-bus aansluiting moeten volgens J1939 in elkaar gedraaid zijn om electromagnetische interferentie (overspraak) te vermijden.

Omschrijving	Aantal aders	mm ²	Buiten Ø mm	Aantal windingen	Kabeldikte mm	Werklengte cm	Artikelnummer
ABS/EBS electrospiraal	7	5 x 1,5 2x4	54	30	13	350	39.13.706
ABS/EBS electrospiraal	7	5 x 1,5 2x4	54	30	13	350	39.13.707

Electrospiraal Euro N

7-aderig

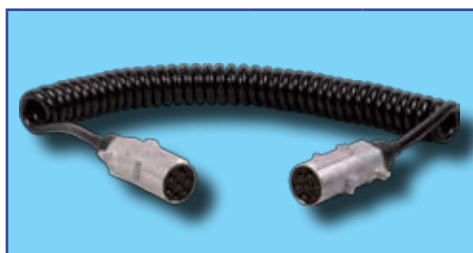

- Polyurethaan mantel
- Kleur: zwart
- Met gemonteerde metalen stekkers
- Euro "N" uitvoering

Omschrijving	Aantal aders	mm ²	Buiten Ø mm	Aantal windingen	Kabeldikte mm	Werklengte cm	Artikelnummer
Electrospiraal	7	7 x 1,5	46	37	11,5	350	39.13.753



Electrospiraal Euro N

24V / 7-aderig



- Polyurethaan mantel
- Kleur: zwart
- Met aangevulcaniseerde kunststof stekkers
- Euro "N" uitvoering

Omschrijving	Aantal aders	mm ²	Buiten Ø mm	Aantal windingen	Kabeldikte mm	Werklengte cm	Artikelnummer
Electrospiraal	7	7 x 1,5	46	37	11,5	350	39.13.754

Electrospiraal Euro S

24V / 7-aderig



- Polyurethaan mantel
- Kleur: zwart
- Met gemonteerde metalen stekkers
- Euro "S" uitvoering

Omschrijving	Aantal aders	mm ²	Buiten Ø mm	Aantal windingen	Kabeldikte mm	Werklengte cm	Artikelnummer
Electrospiraal	7	7 x 1,5	46	37	11,5	350	39.13.760

Electrospiraal Euro S

24V / 7-aderig



- Polyurethaan mantel
- Kleur: zwart
- Met aangevulcaniseerde kunststof stekkers
- Euro "S" uitvoering

Omschrijving	Aantal aders	mm ²	Buiten Ø mm	Aantal windingen	Kabeldikte mm	Werklengte cm	Artikelnummer
Electrospiraal	7	7 x 1,5	46	37	11,5	350	39.13.757

Electrospiraal Euro N

24V / 7-aderig



- TPR (Thermo-Plastic-Rubber)
- Bestand tegen de meest voorkomende oliën, vetten en zuren.
- Blijft onder alle temperaturen soepel
- Afwijkende uitvoeringen op aanvraag
- Met aangevulcaniseerde kunststof stekkers
- Euro "N" uitvoering

Omschrijving	Aantal aders	mm ²	Buiten Ø mm	Aantal windingen	Kabeldikte mm	Werklengte cm	Artikelnummer
Electrospiraal	7	6 x 1 1 x 2	52	32	13	300	39.13.758

Electrospiraal ADR/VLG

24V / 13-aderig



- Dubbel geïsoleerd
- Pollaprene Hytrel buitenmantel met een TPR binnenmantel
- De aders afzonderlijk voorzien van PVC isolatie
- Zeer goed bestand tegen alle mogelijke oliën, vetten, zuren, chemicaliën etc.
- Speciaal voor ADR/VLG transport
- Met gemonteerde stekkers

Omschrijving	Aantal aders	mm ²	Buiten Ø mm	Aantal windingen	Kabeldikte mm	Werklengte cm	Artikelnummer
Electrospiraal	13	11 x 1 2 x 2	55	34	14	400	39.13.131

Electrospiraal ADR/VLG

24V / 15-aderig



- Polyurethaan mantel
- Met gemonteerde stekkers

Omschrijving	Aantal aders	mm ²	Buiten Ø mm	Aantal windingen	Kabeldikte mm	Werklengte cm	Artikelnummer
Electrospiraal	15	12 x 1,5 3 x 2,5	73	32	15	350	39.13.150



Adapter spiraalkabel

24V / 15 ► 2 x 7-aderig



- 15 - 2x 7-polig
- Polyurethaan adapterkabel voorzien van 15-polige stekker en 2 x 7-polige metalen stekkers (1x euro "N" en 1x euro "S")

Omschrijving	Aantal aders	mm ²	Buiten Ø mm	Aantal windingen	Kabeldikte mm	Werklengte meter	Artikelnummer
Adapter spiraalkabel	2 x 7	6 x 1 1 x 2,5	45	41	10	ca. 3,5	39.13.151

Adapter spiraalkabel

24V / 15 ► 1 x 7-aderig



- Adapterkabel voorzien van 15-polige stekker en 1x7-polige metalen euro "S" stekker
- Polyurethaan

Omschrijving	Aantal aders	mm ²	Buiten Ø mm	Aantal windingen	Kabeldikte mm	Werklengte meter	Artikelnummer
Adapter spiraalkabel	1 x 7	6 x 1,0 1 x 2,5	45	41	11,5	ca. 3,5	39.13.709

Aardkabelhaspel

24V / 7-aderig



- Vooral in ontvlambare of explosieve omgevingen vormen vonkontladingen een reëel gevaar. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan overslag van brandstoffen zoals kerosine of benzine, maar ook aan poedervormige stoffen als meel, suiker, granen etc.
- Om vonk ontladingen te voorkomen moet een verbinding worden gelegd tussen de betreffende materialen
- De gemakkelijkste en meest betrouwbare manier is het gebruik van een aardkabelhaspel.
- 15m lang
- Op haspel 3/16" x 4" klemmen
- T.b.v. bulkcontainers

Omschrijving

Artikelnummer

Aardkabelhaspel

39.06.996

Adapterblok

24V / 15-polig ► 2x 7-aderig



Omschrijving

Artikelnummer

Adapterblok compleet

39.02.075

- Van 15-polig naar 2x 7-polig
- Adapterblok voor verbinding van 15-polige 24V stekkerdoos naar 2x 7-polige 24V stekkerdoos (1x "N" en 1x "S")
- ISO 12098 / ISO 1185 / ISO 3731

Adapterkabel

24V / 15-polig ► 2x 7-aderig



Omschrijving

Artikelnummer

Adapterkabel compleet

39.13.154

- Adapter voorzien van 15-polige 24V stekker en 2x 7-polige 24V opbouw stekkerdoos (1x "N" en 1x "S")
- Kabellengte 1 meter
- ISO 212098 / ISO 1185 / ISO 3731