


Cilinders enkelwerkend



- Zware kwaliteit, hitte behandeld, zadel met groeven voor goede grip
- Schroefdraad
- Stalen stop ring
- Dichtring tegen vuil
- Cilinder is hoogwaardig afgewerkt tot een spiegelgladde oppervlakte
- Uit één stuk staal vervaardigde stopper voor extra bescherming
- Uit één stuk legering vervaardigd lager waarborgt een lange levensduur
- Polyurethane dichtring voor optimale prestatie
- Extra sterk ontwerp voor een gelijke verdeling van de last
- High-flow koppeling voor een optimale doorstroming

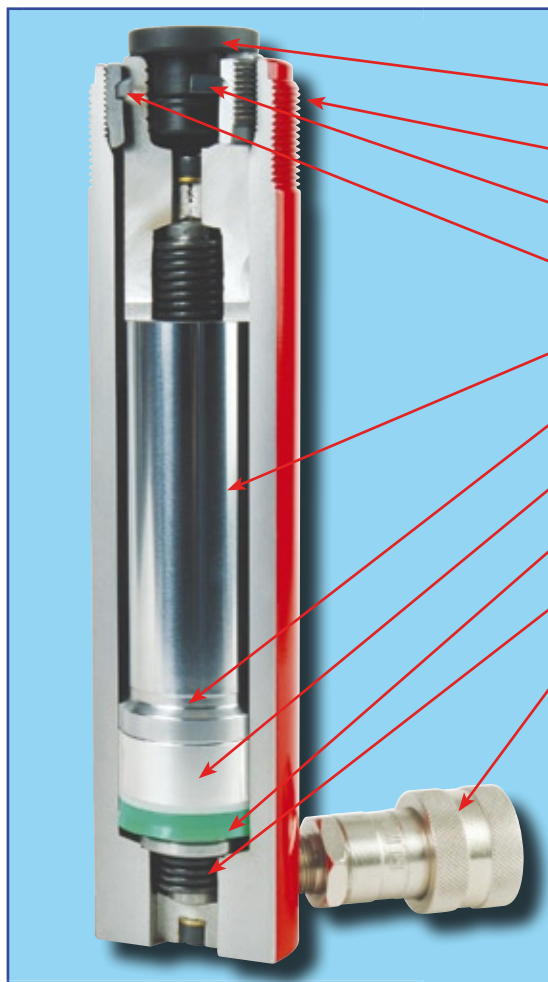

- Maximale werkdruk 700 bar
- Speciaal voor zware industriële werkzaamheden

A= Capaciteit
 B= Slag
 C= Minimale hoogte
 D= Maximale hoogte

Omschrijving	A	B	C	D	Artikelnummer
Cilinder enkelwerkend	5 ton	16 mm	41 mm	57 mm	75.H0501
Cilinder enkelwerkend	10 ton	25 mm	92 mm	117 mm	75.H1001
Cilinder enkelwerkend	15 ton	25 mm	124 mm	149 mm	75.H1501
Cilinder enkelwerkend	25 ton	26 mm	148 mm	174 mm	75.H2501
Cilinder enkelwerkend	30 ton	210 mm	387 mm	597 mm	75.H3008
Cilinder enkelwerkend	50 ton	51 mm	176 mm	227 mm	75.H5502
Cilinder enkelwerkend	75 ton	156 mm	285 mm	526 mm	75.H7506
Cilinder enkelwerkend	95 ton	168 mm	357 mm	525 mm	75.H10006