



A

Lasschort Splitleder

- Nekband en heupriempjes
- Afmeting: 70x90 cm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
A	Lasschort Splitleder	63.5001.0000



B

Lasschort Spaltleder

- Geschikt voor las- en metaalbewerkingen en in gieterijen
- Lederen verstelbare nekband, kleur grijs

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
B	Lasschort Spaltleder	63.5005.0000



C

Lasschort Rundnerfleder

- Drukknopsluiting, kleur grijs
- Mouwen voorzien van tricot manchetten
- Maten: S-M-L-XL-XXL-XXXL (Maat toevoegen aan het bestelnr.)

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
C	Lasschort Rundnerfleder	63.5011.0000._



D

Bikhamer

- Materiaal: Metaal
- Handvat: kunststof
- Afmeting: 27,7 x 18 cm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
D	Bikhamer	76.LS54



A



Laskap

- In deze laskap wordt een donker filterglas en een doorzichtig voorzetglas gebruikt
- Het voorzetglas moet altijd naar de vlam gericht zijn
- Kunststof, hittebestendig tot 120°C
- Pasgrootte glazen: 90x110 mm (Levering zonder glazen)

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
A	Laskap	63.5017.0000



B

Laskap

- In deze laskap wordt een donker filterglas en een doorzichtig voorzetglas gebruikt
- Het voorzetglas moet altijd naar de vlam gericht zijn
- Geïsoleerde handgreep, EN 166
- Pasgrootte glazen: 90x110 mm (Levering zonder glazen)

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
B	Laskap	63.5018.0000




C

Gekleurd los glas

- DIN: 9 t/m 12
 - Grootte glazen: 90x110 mm
 - Te gebruiken bij art. nr. 63.5017.0000 en 63.5018.0000
- Voor het juiste artikelnr. dient u op het_ het DIN nr. in te vullen
Bijvoorbeeld: DIN 11 = 63.5019.0000.11

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
C	Gekleurd glas	63.5019.0000._

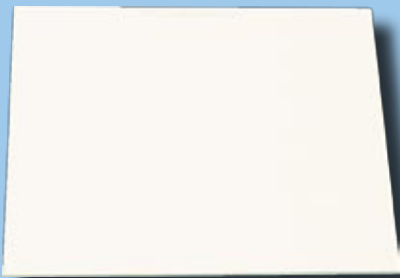

D

Kleurloos los glas

- Verkrijgbaar in 1 en 2 mm dikte
- Grootte glazen: 90x110 mm
- Te gebruiken bij art. nr. 63.5017.0000 en 63.5018.0000

Afb.	Omschrijving	Glasdikte	Artikelnummer
D	Kleurloos glas	1 mm	63.5020.0000
	Kleurloos glas	2 mm	63.5021.0000




A



B



C

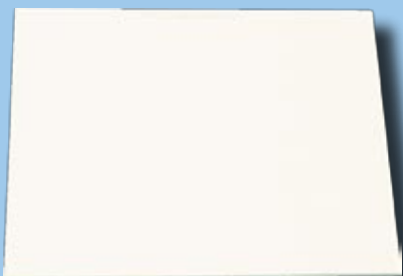

D

Booglaskap

- Bescherming bij booglassen
- Eenvoudig te verstellen hoofdband, perfect draagcomfort
- Ook met lederen kinlap verkrijgbaar
- Gewicht 521 gram, Glashouder 108x51 mm / EN175
- Vast en opklapbaar 108x83, 110x83, 110x90 mm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
A	Booglaskap	63.5023.0000

Hechlaskap North

- Eenvoudig te verstellen hoofdband, perfect draagcomfort
- Ook met lederen kinlap verkrijgbaar
- Lasglas Xanthos 10 / EN 175
- Gewicht 365 gram
- Glashouder 108x51 mm
- Vast en opklapbaar 108x83, 110x83, 110x90 mm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
B	Hechlaskap North	63.5022.0000

Laskap

- 3M speedglas laskap met automatisch donkerkleurend lasfilter
- Extra groot zichtveld (55 x 107 mm)
- Vier instelbare gevoeligheidsniveaus
- Schakeltijd van donker naar licht zelf instelbaar
- 5 kleuren instelbaar
- Voor electrodes; MIG/ MAG en TIG

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
C	Speed Glas 9002X	63.5024.0000

Speedglas

- Beschermruit buitenzijde standaard
- 10 stuks

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
D	Speedglas	63.5025.0000




A

Laskap

- 3M laskap met automatisch donkerkleurend lasfilter
- 3 kleuren instelbaar
- Twee gevoeligheidsniveaus
- Voor electrodes; MIG/MAG en TIG

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
A	Laskap WS340	63.5026.0000

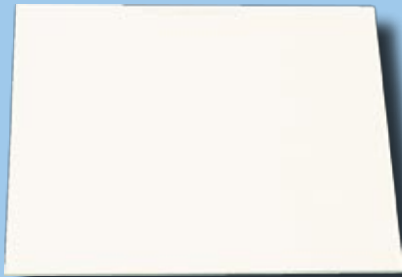

B

Beschermruijt

- 3M beschermruijt buitenzijde t.b.v. 3M laskap (63.5026.0000)

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
B	Beschermruijt	63.5027.0000



C

Lasbril Amigo North

- Opklapbaar
- Blank focar glas
- Xanthos 5 lasglas Ø 50 mm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
C	Lasbril Amigo North	63.5013.0000



D

Lasbril Autogeen

- Opklapbare glazen
- EN 166

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
D	Lasbril Autogeen	63.5012.0000

A



Lashandschoenen

- Argon-ARC splitleder
- Ce cat II / EN 388 / EN 407
- Kap 15 cm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
A	Lashandschoenen	63.4092.0000

B



Lashandschoenen

- Superrund splitleder,
- Ce cat II / EN 388 / EN 407
- Kap 15 cm

Afb.	Omschrijving	Artikelnummer
B	Lashandschoenen	63.4084.0000

C



Laselectrode Ceweld 6013S

- Rutiel/cellulose laselectrode voor gebruik bij onderhouds- en reparatie werkzaamheden.
- Uitstekend verlasbaar bij alle posities.
- Electrodes kunnen gemakkelijk gebogen worden en hebben een lage vochtname

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
C	Laselectrode	Ø 3,2 koker 5 kg	25.10054

D




Laselectrode Ceweld 7016S

- Dubbel gecoat basiselectrode met uitstekende laseigenschappen speciaal bij moeilijke lasposities.
- Levert een uitermate stabiele lasboog met weinig spetters en een gemakkelijk te verwijderen lasslak
- Uitstekend geschikt om te lassen met zowel AC als DC

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
D	Laselectrode	Ø 3,2 koker 2 kg	25.10532




A

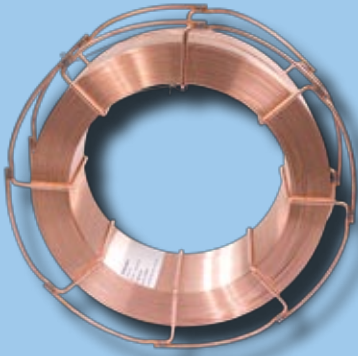

MIG-lasdraad Ceweld SG-Titan

- Sterk verbeterde lasdraad voor toepassing op vervuilde, gegalvaniseerde en of verzinkte plaat

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
A	Lasdraad Ø 0,8 mm	rol á 15 kg	76.SGTITAN.08




B

MIG-lasdraad Ceweld SG-2

- Kopergecoate universele lasdraad voor het MIG/TIG lassen van ongelegeerde en fijnkorrelige staalsoorten tot 520 N/mm

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
B	Lasdraad Ø 0,8 mm	rol á 15 kg	76.SG2.08
	Lasdraad Ø 01,0 mm	rol á 15 kg	76.SG2

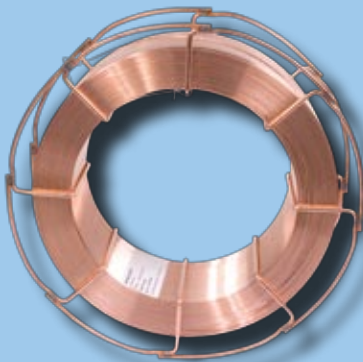

C

MIG-lasdraad Ceweld SG-3

- Kopergecoate universele lasdraad met verhoogde treksterkte tot 620 N/mm

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
C	Lasdraad Ø 0,8 mm	rol á 15 kg	76.SG3.08
	Lasdraad Ø 01,0 mm	rol á 15 kg	76.SG3



D

S-39

- S-39 is een universele zachtsoldeervloeistof voor toepassing op alle metalen (uitgezonderd aluminium)

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
D	S-39 Soldeervloeistof	80 ml. flacon	76.1230005



A



B



C



D

Electro-soldeerdraad Harskern

- Draadsoldeer met harskern (40% tin / 60% lood)
- Voor electrotechniek
- Smeltpunt 183-234°C

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
A	Electro soldeerdraad	Ø 1,5 koker 3 mtr.	76.1236120

Print-soldeerdraad Harskern

- Draadsoldeer met harskern (60% tin / 40% lood)
- Voor electrotechniek en electronica
- Smeltpunt 183-234°C

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
B	Print soldeerdraad	Ø 0,7 koker 4 mtr.	76.1236160

Soldeerdraad 40/60 Massief CFS

- Voor zachtsolderen (40% tin / 60% lood)
- Smeltpunt 183-234°C

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
C	Soldeerdraad 40/60 massief	Ø 3 mm 500 g pot	76.1236227

Soldeerdraad 40/60 Harskern CFS

- Voor zachtsolderen (40% tin / 60% lood)
- Smeltpunt 183-234°C

Afb.	Omschrijving	Inhoud	Artikelnummer
D	Soldeerdraad 40/60 harskern	Ø 2 mm 500 g pot	76.1236125
	Soldeerdraad 40/60 harskern	Ø 3 mm 500 g pot	76.1236127